



Présentation

Avec une pente légère, inférieure à 10 %, les seuils PMR permettent un bon ruissellement des eaux pluviales et contribuent donc à l'étanchéité.

Finition : béton blanc ou béton gris

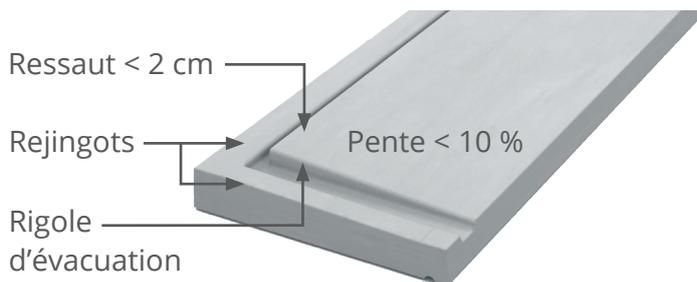

Schéma

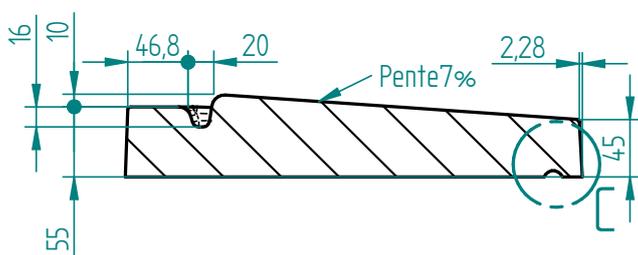

Conforme DTU et normes en vigueur

- Pente légère > 10 %
- Ressaut < à 2 cm
- Garde d'eau par rejingots arrière et latéraux
- Drainage et écoulement eaux pluviales par rigoles d'évacuation

Dimensions

De 90 cm à 400 cm (tableau).

Ci-dessous quelques références :

Dimensions Tableau/ Seuil	Réf. BG	Réf. BB	Dim. L x l x H (Nez de seuil) cm	Poids unité (kg)	Colisage	Type
90/98	07152090	07152092	98 x 35,5 x 4,5	43	12	Monobloc
100/108	07152100	07152102	108 x 35,5 x 4,5	48	12	Monobloc
120/128	07152120	07152122	128 x 35,5 x 4,5	57	12	Monobloc
140/148	07152140	07152142	148 x 35,5 x 4,5	65	12	Monobloc
180/188	07252180	07252182	188 x 35,5 x 4,5	84	6	2 x 1/2 élément
240/248	07252240	07252242	248 x 35,5 x 4,5	110	6	2 x 1/2 élément

