

PRÉSENTATION

FINITION LISSE SUR DEUX LES FACES

Les murs en « L » sont des éléments préfabriqués en béton armé non normalisés. Ils ne sont plus adaptés selon DIN 1045, pour un usage dans le cadre duquel ils entrent en contact avec des pulvérisations ou des projections d'eau de zones de circulation traitées par antigel.

Caractéristiques



Élément de base



Élément d'angle

Murs en « L » armés

Finition : béton gris

Descente de charge : 5kN / m²


Paroi : 12 cm

Angles intérieurs disponibles sur demande.

Élément d'angle (en une pièce)	H x PF x ÉP.	Kg / Pce	Qte / Pal
LP 49,0 cm lisse	55 x 49,5 x 12 cm	165	4
	80 x 49,5 x 12 cm	240	4
	105 x 49,5 x 12 cm	300	4
LP 99,0 cm lisse	130 x 70 x 12 cm	1 020	1
	155 x 85 x 12 cm	1 175	1
	180 x 95 x 12 cm	1 320	1



PF : profondeur assise, LP : largeur de pose
H : Hauteur

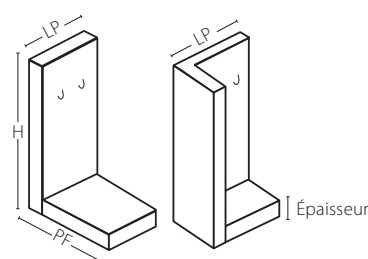

PF = Profondeur assise
LP = Largeur de pose
H = Hauteur

Élément de base

Élément de base	H x PF x ÉP.	Kg / Pce	Qte / Pal
LP 49,0 cm lisse	55 x 30 x 12 cm	110	8
	80 x 45 x 12 cm	165	8
	105 x 55 x 12 cm	215	8
	130 x 70 x 12 cm	300	8
	155 x 85 x 12 cm	350	4
	180 x 95 x 12 cm	420	2
	205 x 110 x 12 cm	520	2
	230 x 125 x 12 cm	730	2
	255 x 135 x 12 cm	770	2
LP 99,0 cm lisse	55 x 30 x 12 cm	220	4
	80 x 45 x 12 cm	335	4
	105 x 55 x 12 cm	440	4
	130 x 70 x 12 cm	750	2
	155 x 85 x 12 cm	860	2
	180 x 95 x 12 cm	1 050	1
	280 x 170 x 12 cm	1 470	1
	305 x 170 x 12 cm	1 540	1

Remarque : Les murs en L épaisseur 12 cm ont une finition lisse sur les 2 faces.