

ESCALAKIT WINGS

L'ESCALIER BÉTON MARCHE PAR MARCHE **FACILE À ASSEMBLER**

Une signature architecturale unique

Les marches, en forme de vague, s'élancent autour du mât central. Comme suspendues, les marches soulignent la ligne très visuelle de l'escalier. Cet escalier hélicoïdal au design épuré et aérien apporte légèreté et modernité à votre intérieur.

Finitions

Les finitions mentionnées ci-dessous sont données à titre indicatif et sont à réaliser par le client.

- Parement courant conforme au DTU 21
- Validé par des brevets d'invention
- Vernis
- Peinture
- Béton ciré
- Carrelage



Retrouvez toutes
nos informations
sur notre site internet



SERVICE COMMERCIAL
✉ info@pbm.fr



ESCALAKIT WINGS

Matériel à prévoir

ARMATURES PORTEUSES

- Barres d'acier (section suivant modèle)

BÉTON C30/37

- Quantité variable

CALAGE

- Cales et étais


Éléments disponibles

NOYAU ÉCHANCRÉ D'ARRIVÉE

- Permet de raccorder les ferrillages de l'escalier avec les ferrillages du palier coulé en place

NOYAU POUR RÉHAUSSE DE FÛT

- Idéal pour fixer un garde-corps

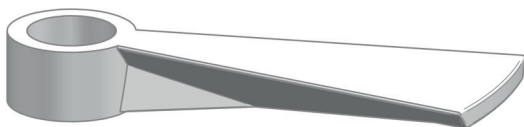

Processus de montage

Démarrage



- Positionnement
- Ferrillage
- Pose de la 1^{ère} marche

Assemblage



5 première marches

- Calage
- Assemblage
- étagage
- Mise à niveau

1^{ère} coulée



- 1^{ère} coulée de béton
- Prise du béton en 5h

Assemblage



Par lots de 5 marches

- Calage
- Assemblage
- étagage
- Mise à niveau
- Coulée de béton

Raccord sur palier



- Par noyau échancre
- Prêt pour finition

Caractéristiques

- Escalier en kit conforme à la norme PMR Habitat Individuel
- Livraison sur 2 palettes avec plan de principe
- Béton gris prêt à recevoir tout type de finition (carrelage, nez de marche bois, etc.)
- Poids des marches : 55 kg
- Marche passage : 55 kg
- Fût : 30 cm
- Hauteur de marche brut : 17 cm
- Joint non rétractable en ciment de 0,4 à 1,5 cm

Dimensions et schémas

